

DESCRIÇÃO

Válvula Solenoide 3 Vias no Corpo
Normalmente Fechada ou Aberta
Servo Operada – Diafragma – Alta Vazão

APLICAÇÃO

Ar e Gases Secos (Ideal)
Pode operar também com Água e óleo leve


CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	AISI 304
Núcleo Móvel e Fixo	AISI 430FR
Mola	AISI 302
Vedações	NBR – FPM



CARACTERÍSTICAS

Pressão diferencial mínima 0,5 bar
Máxima pressão admissível* 20 bar
Máxima viscosidade do fluido 25 cSt (mm²/s)
Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10°C +55°C
com bobina classe H -10°C +80°C
Posição preferencialmente com bobina na vertical para cima

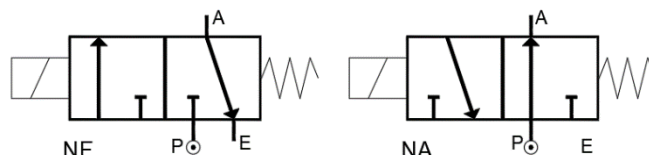

OPCIONAIS: Bobina com saída rabicho



CÓDIGO 12	Conexão BSP/NPT	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA	VA	CC	Tipo	Largura		
					CA	CC							
NF – Normalmente Fechada													
B318CB16/NF/.....	3/8"	16	3,3	0,5	10	10	40	30	27	FR55	44	NBR=B	-10 +90
B318DB16/NF/.....	1/2"	16	3,4	0,5	10	10	40	30	27	FR55	44		FPM=V
NA – Normalmente Aberta													
B318CB16/NA/.....	3/8"	16	3,3	0,5	10	10	40	30	24	FR55	44	NBR=B	-10 +90
B318DB16/NA/.....	1/2"	16	3,4	0,5	10	10	40	30	24	FR55	44		FPM=V

1	Vedação	Ex.: B318DB16/NF/10611	Vedação NBR
2	Bobina	10611	220V/50/60Hz


BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo FR55 Largura 44	10612A	10613B	.	10610	10611	.	.	10612	10613	.	DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO

Classe de Isolamento
Série FR55 – Largura 44
Tolerância de Tensão
CA +15% - 10%
CC +/- 10%
IP65 com Conector Montado
ED100%

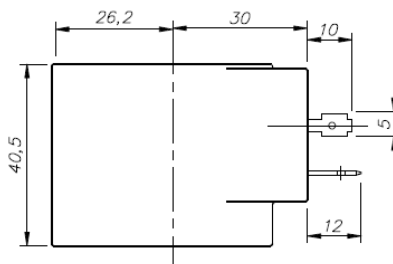



Serie FR55 Peso 0,17Kg


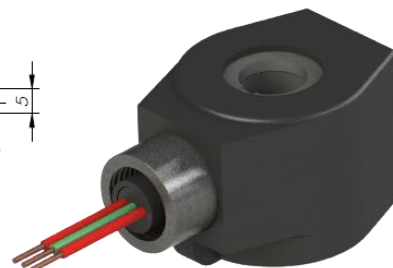


FUNCIONAMENTO

Normalmente Fechada

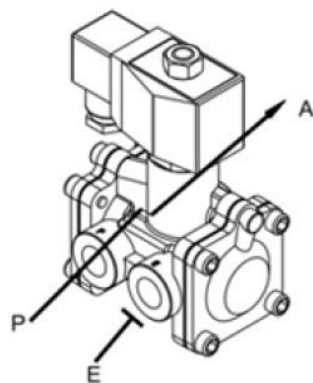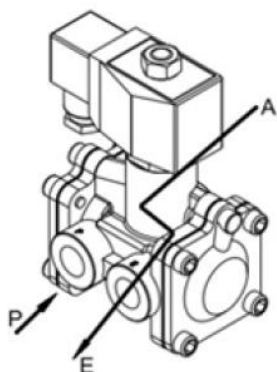

Normalmente Aberta

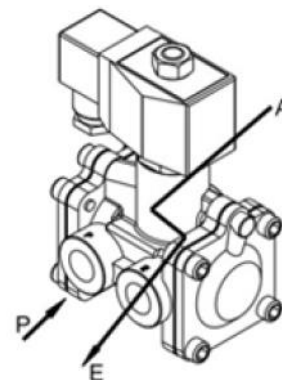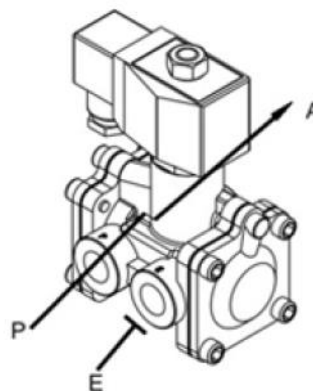

DIMENSÃO

