AICÁS ELETROVALVULAS

Tipo **P101**

DESCRIÇÃO

Válvula direcionais de atuação pneumática
ou elétrica, com atuador manual. NA/NF

FUNÇÕES: 5/2–5/3 –3/2 duplo ou simples acionamento

MONTAGEM: Posição montagem indiferente

CONEXÕES: M5 – 1/8”– 1/4"- 3/8” – 1/2”

CONSTRUÇÃO

Corpo	Alumínio
Spool	Alumínio c/ anodização dura
Vedação	NBR

CARACTERÍSTICAS

Pressão Trabalho: Ver cada tipo de atuação
Vazão nominal: 850 l/min (0,85 Cv) (em 5/2 e 3/2)
Temperatura Ambiente: -5...50 ºC (23...122 ºF)
Temperatura do fluído: -10...60 ºC (14...140 ºF)
Fluído: Ar comprimido filtrado (recomenda-se lubrifição)

DESCRIÇÃO

		Pressão de trabalho	Pressão max. de trabalho	Tensão da bobina
	Válvula 5/2 comando pneumático retorno penumático	1,5 - 8 bar	12 bar	12Vcc 24Vcc 110V/60Hz 220V/60Hz
	Válvula 5/2 comando pneumático retorno por mola			
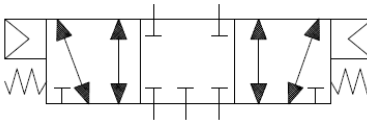	Válvula 5/3 comando penumático centro fechado			
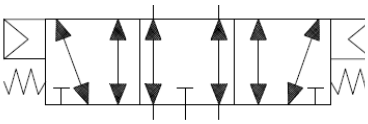	Válvula 5/3 comando penumatico centro aberto			

Este Catálogo Eletrônico foi desenvolvido e elaborado pela “Aicás& Eletrovalvulas” a sua reprodução é proibida, cabendo a Aicás tomar as devidas providências a qualquer momento que julgar necessário seja por uso indevido de sua marca ou de seus produtos.

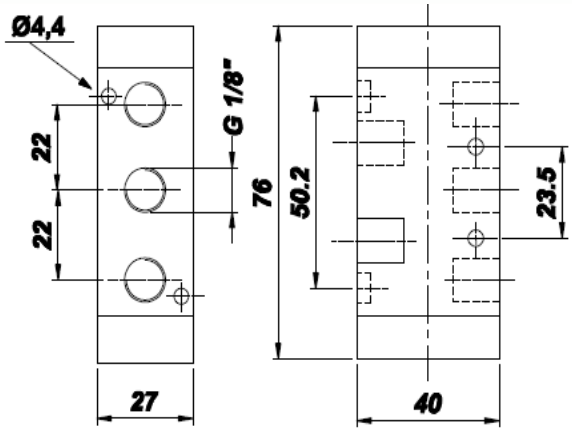

Comando pneumático

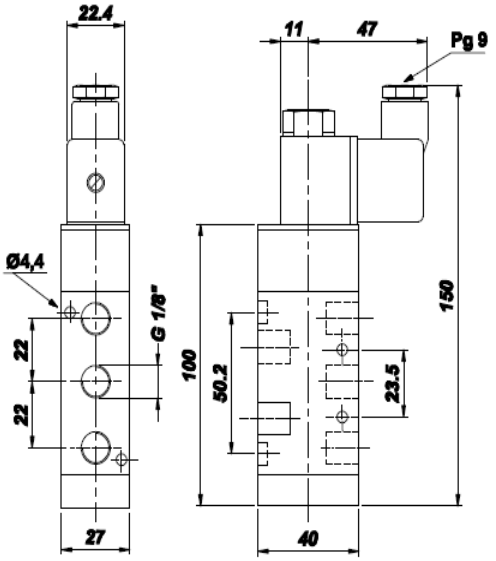

Comando eletropneumático simples

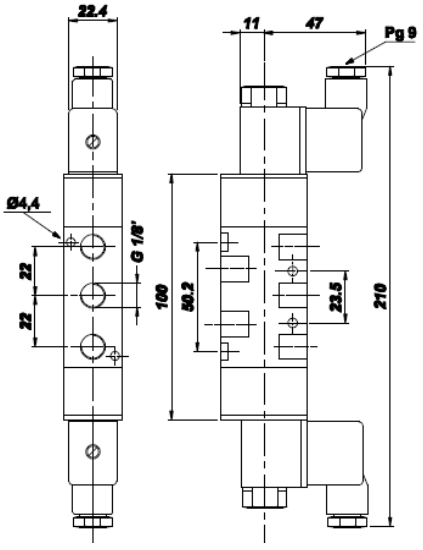

Comando eletropneumático duplo

Este Catálogo Eletrônico foi desenvolvido e elaborado pela "Aicás& Eletrovalvulas" a sua reprodução é proibida, cabendo a Aicás tomar as devidas providências a qualquer momento que julgar necessário seja por uso indevido de sua marca ou de seus produtos.