

### DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada  
 Ação Direta – Corpo Termoplástico para aplicação  
 em fluídos compatíveis  
 Núcleos internos do solenóide isolados  
 As partes metálicas não tem contato com fluído





### CONSTRUÇÃO

Corpo Resina Acetalica  
 Tubo Guia Latão  
 Núcleo Fixo Aço Inoxidável  
 Núcleo Móvel Aço Inoxidável  
 Vedações Silicone

### CARACTERÍSTICAS

Máxima pressão admissível 2 bar  
 Máxima viscosidade do fluído 25cSt (mm<sup>2</sup>/s)  
 Temperatura ambiente: bobina classe "F" -10°+55°C  
 bobina classe "H" -10°+80°C  
 Posição de montagem horizontal

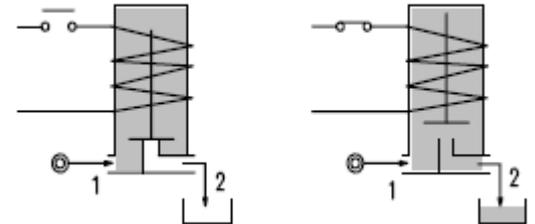

### VERSÃO COM RESPIRO FECHADO

CÓDIGO	Conexão <b>G</b> ISO 228	orifício	KV m <sup>3</sup> /h	Pressão diferencial Bar		Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. C°	
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo			Modelo
					CA	CC							
E152PS75///....	-	7.5	0.7	0	0.2	0.2	12	8	6.5	3	22	SILICONE	< +95
E152PS76/6/....	1/4"				0.2	0.2							
D152PS75///....	-				-	0.2							
D162PS75/6/....	1/4"				-	0.2							

### VERSÃO COM RESPIRO ABERTA

CÓDIGO	Conexão <b>G</b> ISO 228	orifício	KV m <sup>3</sup> /h	Pressão diferencial Bar		Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. C°	
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo			Modelo
					CA	CC							
E152PS75/7/....	-	7.5	0.7	0	0.2	0.2	12	8	6.5	3	22	SILICONE	< +95
E152PS75/1/....	1/4"				0.2	0.2							
E152PS75/4/....	-				-	0.2							
E152PS75/3/....	1/4"				-	0.2							

2 Bobina

Ex: B150PS75///30E Fixação Flange – Respiro fechado – Bobina 220V/50 Hz


BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conectores
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 3 Modelo 22 Código2	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 46244	PG9 código 10348000

**DESCRIÇÃO**

Classe isolamento F  
Tolerância de Tensão  
CA +15% -10%  
CC ±10%  
Grau de proteção IP65  
com conector  
Grau de proteção ED100%


**OPCIONAIS**

Classe isolamento IP65  
Voltagem/potência especial  
Bobina com rabicho 200mm

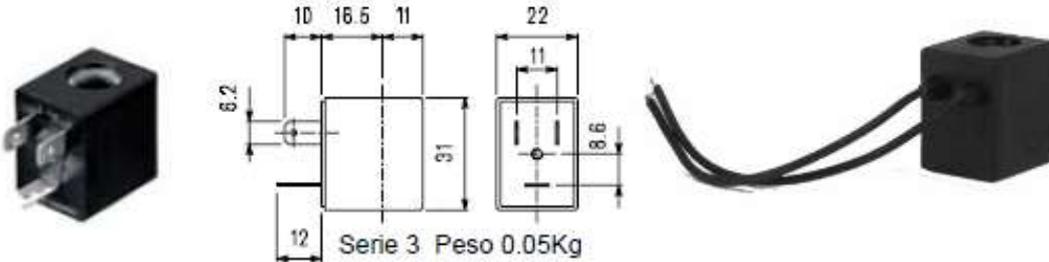


**LISTA & PARTES**

1. Porca de fixação bobina
2. Bobina
3. Vedação

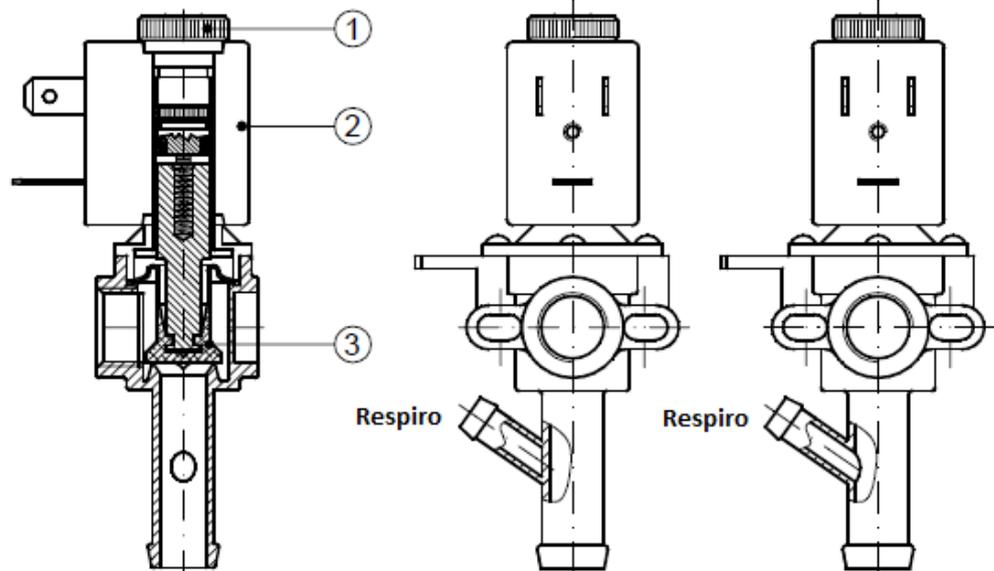

Versão com respiro fechado    Versão com respiro aberto

**DIMENSIONAIS**

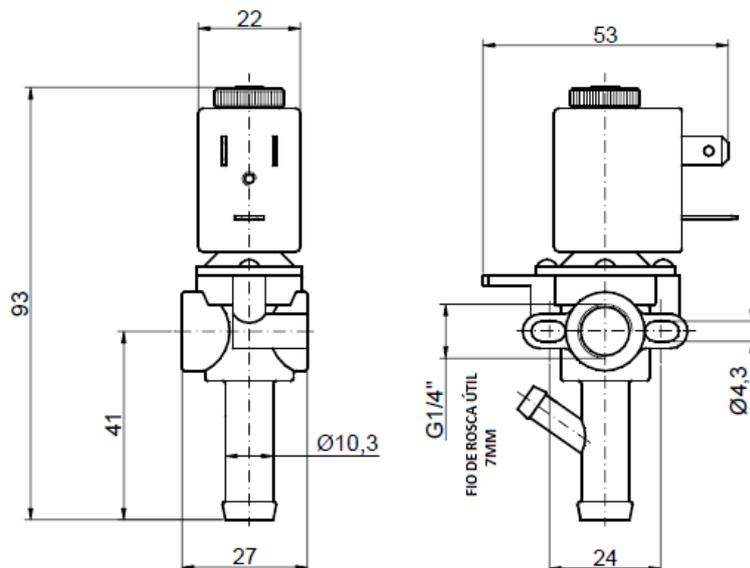

Peso = 0.1 Kg